Warranty:

Garantía:

TOILET LIMITED WORRY-FREE WARRANTY

This toilet comes with a limited lifetime warranty on chinaware, a limited 10 year warranty on all mechanical parts of the toilet, and a limited 1 year warranty on the toilet seat if included with product. If inspection of this AS America, Inc. ("American Standard") plumbing product, inclusive of the chinaware and all mechanical parts, confirms that it is defective in materials or workmanship, American Standard will repair or, at its option, exchange the product for the same or a similar model.

This limited warranty applies only to the original non-commercial purchaser and installation of the products. In the event of a limited warranty claim, proof of purchase will be required – save sales receipts.

For this warranty to become effective, the warranty registration process must be completed via the internet or telephone per the warranty registration instructions.

This limited warranty does not apply to commercial installations. The warranty for commercial installations is 10 years on chinaware and mechanical parts, and 1 year on the toilet seat if included with product.

This warranty **does not apply** to local building code compliance. Since local building codes vary considerably, the purchaser of the product should check with a local building or plumbing contractor to ensure local code compliance before installation.

This warranty **will be void** if the product has been moved from its initial place of installation; if it has been subjected to faulty maintenance, abuse, misuse, accident or other damage; if it was not installed in accordance with American Standard's instructions; or if it has been modified in a manner inconsistent with the product as shipped by American Standard.

WARNING: This warranty **DOES NOT COVER** any damages caused by the use of in-tank cleaners. These products can seriously corrode the fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage. **American Standard will not be responsible or liable for any damage caused by the use of in-tank cleaners.**

American Standard's option to repair or exchange the product under this warranty does not cover any labor or other costs of removal or installation including any costs of any surrounding material such as tile or marble. **American Standard is not responsible for any other incidental or consequential damages attributed to a product defect or to the repair or exchange of a defective product, all of which are expressly excluded from this warranty.** (Some states or provinces do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this exclusion may not apply to you.)

This warranty gives you specific rights. You may have other statutory rights that may vary from state to state or province to province, in which case this warranty does not affect such statutory rights.

In the United States:
American Standard Brands
P.O. Box 6820
Piscataway, New Jersey 08855
Attention: Director of Customer Care
For residents of the United States, warranty information may also be obtained by calling the following toll free number: (800) 442-1902
www.americanstandard.com

In Canada:
AS Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canada L5R 3M3
Toll Free: (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

In Mexico:
American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico
Toll Free: 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx

PLEASE COMPLETE AMERICAN STANDARD WARRANTY REGISTRATION PROCESS AND SAVE THIS WARRANTY INFORMATION

IMPORTANT: Registration of the toilet must be completed for this warranty to become effective. Your registration will make it easier to contact you in the event of a product recall.*

INSTRUCTIONS: Register your toilet at www.americanstandard.com. Please save your proof of purchase (sale receipt).

If you need assistance or do not have access to our website, please contact American Standard Customer Care at: (800) 442-1902. An American Standard representative will assist in completing the warranty registration.

* In California, your warranty rights remain intact even if you do not complete the registration process.

THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE FROM ORIGINAL CONSUMER PURCHASER.

GARANTÍA LIMITADA LIBRE DE PREOCUPACIONES DEL INODORO

Este inodoro posee una garantía limitada de por vida para la porcelana, una garantía limitada de 10 años para las partes mecánicas del inodoro y una garantía limitada de 1 año para el asiento del inodoro si se incluye con producto. Si la inspección de este producto de plomería de AS America, Inc. ("American Standard"), incluidas las piezas de cerámica y todos los componentes mecánicos, confirma defectos en sus materiales o fabricación, American Standard reparará o, cambiará el producto por un modelo igual o similar.

Esta garantía se aplica exclusivamente al comprador e instalación no comercial originales de estos productos.En caso de que se efectúe un reclamo bajo garantía limitada, será necesario adjuntar una demostración de compra; guarde los recibos de compra.

Para que esta garantía entre en vigor, el proceso de finalización de la garantía debe concretarse vía Internet o telefónica según las instrucciones de registro de garantía.

Esta garantía limitada no se aplica a las instalaciones comerciales. La garantía para las instalaciones comerciales es de 10 años para la porcelana y las partes mecánicas, y de 1 año para el asiento del inodoro si se incluye con producto.

Esta garantía limitada **no se aplica** al cumplimiento de las normas de construcción locales. Dado que los códigos de construcción local varían considerablemente, el comprador del producto debe, antes de la instalación, consultar con su contratista de construcción o plomería local si quiere garantizar el cumplimiento de las normas locales.

Esta garantía **será nula** si el producto es retirado de su lugar original de instalación; si ha sido sufrido mantenimiento incorrecto, abuso, mal uso, accidentes u otros daños; si no se lo instala de acuerdo con las instrucciones de American Standard; o si se ha modificado de forma incompatible con el producto enviado por American Standard.

ADVERTENCIA: Esta garantía **NO CUBRE** ningún daño causado por el uso de limpiadores para el interior del tanque. Estos productos pueden corroer seriamente los accesorios en el tanque. Este daño puede provocar goteos y daños a la propiedad. **American Standard no se hará cargo ni será responsable de ningún daño causado por el uso de limpiadores para el interior del tanque**.

La opción de American Standard de reparar o cambiar el producto según esta garantía no cubre la mano de obra ni otros costos de extracción o instalación, incluidos los costos de cualquier material circundante como azulejos o mármol. **American Standard no es responsable de ningún otro daño indirecto o fortuito atribuido a defectos en el producto o a las reparaciones o al recambio de un producto con fallas, por lo que se los excluye expresamente de esta garantía.** (Algunos estados o provincias no permiten hacer exclusiones o limitaciones de las garantías implícitas, de modo que esta exclusión puede no corresponderle.)

Esta garantía le otorga derechos específicos. Los derechos estatales que usted pueda tener y que posiblemente varían de un estado a otro o de una provincia a otra, no quedan afectados por esta garantía.

En los Estados Unidos:
American Standard Brands
P.O. Box 6820
Piscataway, New Jersey 08855
Atención: Director de Servicio al Cliente
Para los residentes en los Estados Unidos, la información de la garantía puede obtenerse también llamando al siguiente número sin cargo: (800) 442-1902
www.americanstandard.com

En Canadá:
AS Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga, Ontario
Canadá L5R 3M3
Número sin cargo: (800) 387-0369
www.americanstandard.ca

En México:
American Standard B&K México
S. de R.L. de C.V.
Vía Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo.México
Número sin cargo: 01-800-839-1200
www.americanstandard.com.mx

COMPLETE EL PROCESO DE REGISTRO DE GARANTÍA DE AMERICAN STANDARD Y CONSERVE ESTA INFORMACIÓN DE GARANTÍA

IMPORTANTE: El registro del inodoro debe concretarse para que esta garantía entre en vigor. El registro facilitará el contacto con usted en el caso del retiro de un producto.*

INSTRUCCIONES: En Estados Unidos, registre su inodoro en www.americanstandard.com. Por favor guarda tu comprobante de compra (ticket de compra).

Si necesitas asistencia o no tienes acceso a nuestra página web, por favor contacta American Standard Customer Care al (800) 442-1902. Un representante de American Standard te asistirá en completar el registro de la garantía. En México, llame al 01-800-839-1200.

*En California, tus derechos de garantía permanecen intactos incluso si no completas el proceso de registro.

ESTA GARANTÍA NO ES TRANSFERIBLE POR EL COMPRADOR ORIGINAL.

7301638-100 EN/SP Rev. B

Optum™ VorMax™

707AA.101

OWNERS MANUAL

Manual del propietario

THANK YOU.

Welcome to your new high-performance Optum™ VorMax™ toilet, featuring the latest innovations from American Standard. VorMax™ Flush Technology is the cleanest flush ever engineered. Its revolutionary VorMax™ flushing system and CleanCurve™ Rim keep the bowl so clean from top to bottom, you'll never have to worry about missing a spot again.

With a powerful, high-efficiency 1.28 gallon flush, your VorMax™ toilet has the superior ability to clean the bowl better than other leading consumer toilets with a single flush. VorMax™ Technology has been *third party tested and proven to clean two times better than other conventional consumer toilets.

How it Works:

1. VorMax™ Flush Technology completely cleans the bowl by delivering a powerful jet of water that scrubs the bowl clean with every flush.
2. CleanCurve™ Rim- You no longer have to worry about dirt or buildup under the rim. The CleanCurve™ Rim design eliminates hidden, hard-to-reach surfaces where dirt and buildup tend to hide.
3. EverClean® Surface will help keep your toilet cleaner longer. The permanent EverClean® surface inhibits the growth of stain and odor-causing bacteria, mold and mildew on the surface.

VorMax™ flush technology coupled with the CleanCurve™ Rim and smooth EverClean® surface allows water to completely clean the bowl, even up under the rim, offering a cleaner flush every time.

** Toilets tested were Right Height® elongated single-flush WaterSense® certified toilets in stock at select retailers. The purpose of the test was to quantify the cleanliness capabilities of a toilet bowl's rim wash. Quantification in this test procedure was determined by the percent reduction of test media (tomato paste) from the toilet bowl's walls.*

GRACIAS.

Bienvenido a su nuevo inodoro de alto rendimiento Optum™ VorMax™, con las últimas innovaciones de American Standard. La tecnología de descarga VorMax™ es la descarga más limpia que ha sido diseñada. Su revolucionario sistema de descarga VorMax™ y el borde CleanCurve™ mantienen la taza tan limpia de arriba a abajo que ya nunca tendrá que preocuparse por no haber limpiado un lugar.

Con una descarga poderosa y de alta eficiencia de 1,28 galones, su inodoro VorMax™ tiene la capacidad superior de limpiar la taza mejor que cualquier otro inodoro comercial líder con una simple descarga. La tecnología VorMax™ ha sido probada por terceros* y se ha demostrado que limpia dos veces mejor que otros inodoros comerciales convencionales.

Cómo Funciona:


1. La tecnología de descarga VorMax™ limpia completamente la taza mediante un chorro poderoso de agua que friega y deja la taza limpia con cada descarga.
2. Borde CleanCurve™: Ya no tiene que preocuparse por la suciedad o su acumulación debajo del borde. El diseño del borde CleanCurve™ Rim elimina las superficies difíciles de limpiar en donde suelen esconderse la suciedad y su acumulación.
3. La superficie EverClean® lo ayudará a mantener su inodoro limpio durante más tiempo. La superficie permanente EverClean® inhibe el crecimiento de manchas y bacterias que causan olor, de verdín y moho en la superficie.

La tecnología de descarga VorMax™ combinada con el borde CleanCurve™ y la superficie lisa EverClean® permiten que el agua limpie la taza por completo, incluso debajo del borde y se logra así una descarga más limpia cada vez.

** Los inodoros probados eran inodoros alargados de descarga simple Right Height® con certificación WaterSense® que había en stock en ciertas tiendas minoristas. El objetivo de la prueba era cuantificar las capacidades de limpieza del lavado del borde de una taza de inodoro. La cuantificación en este procedimiento de prueba fue determinado mediante una reducción en porcentaje del medio de la prueba (pasta de tomate) de las paredes de la taza del inodoro.*




Model 707AA.101 shown.
Modelo 707AA.101 demostrado.



7302051-100 Rev. B EN/SP



Rough-In Dimensions: 707AA.101 Optum VorMax®
Dimensiones de Ajuste: 707AA.101 Optum VorMax®

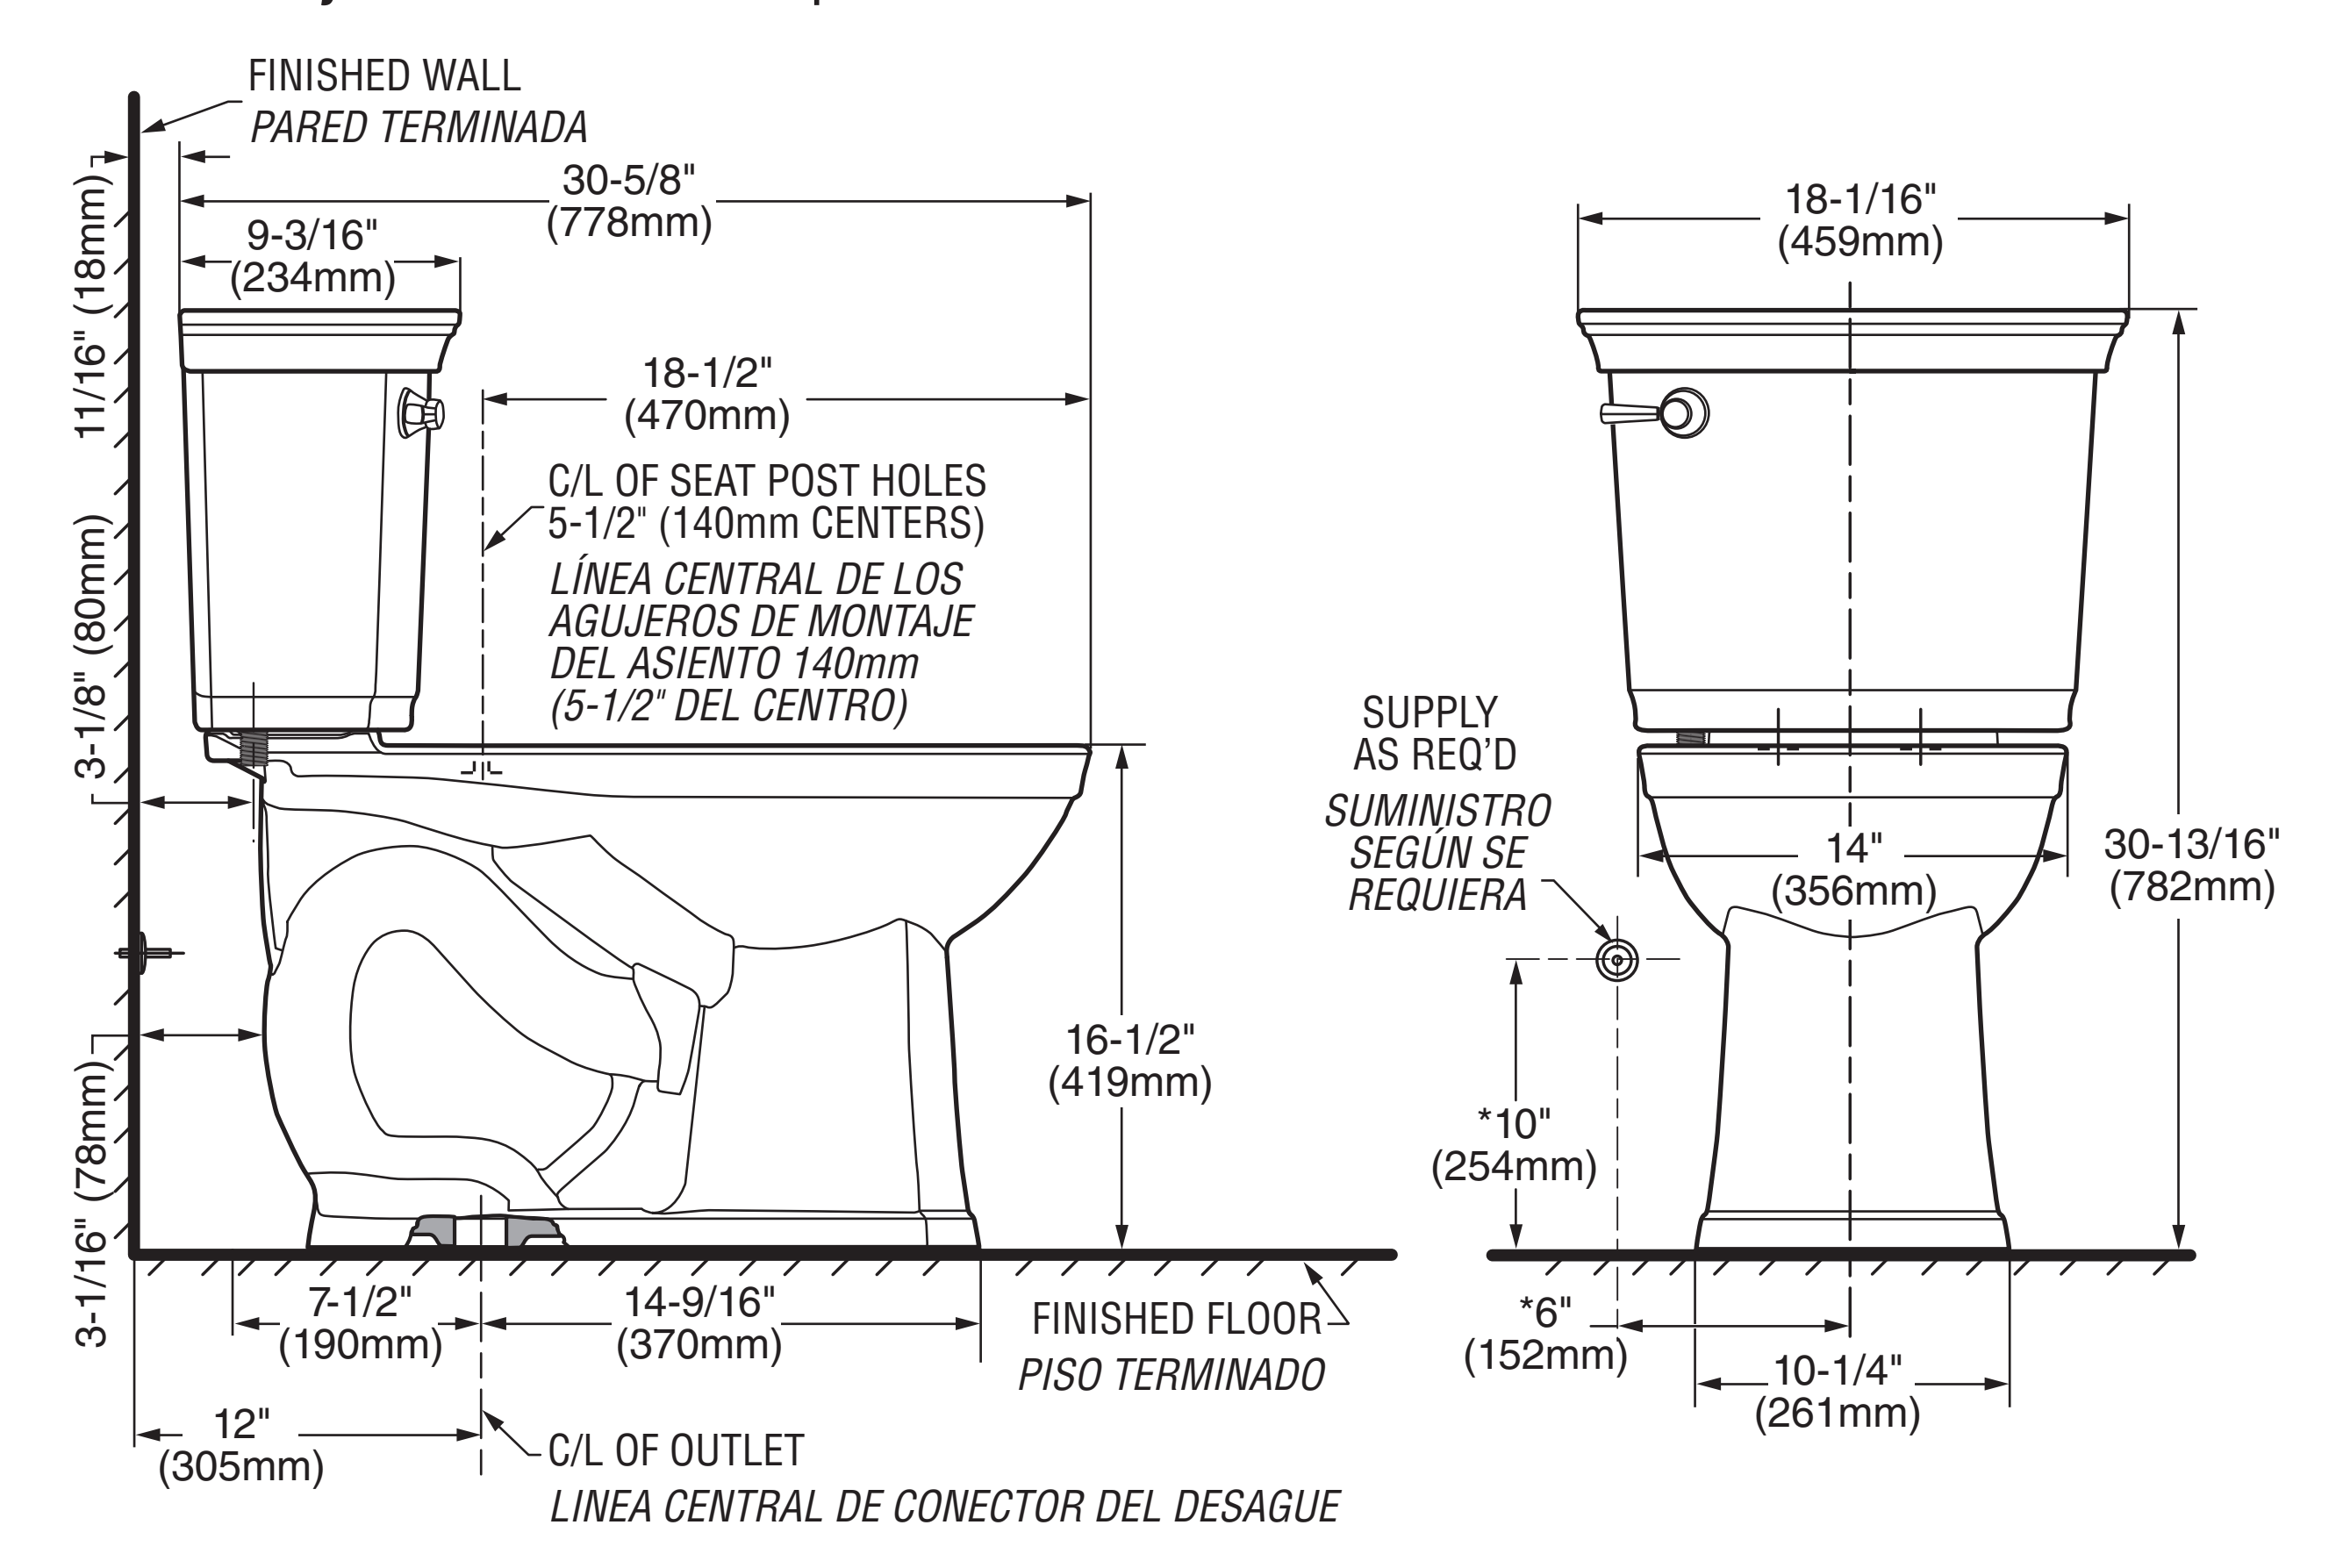

PL 7302153-100 Rev. B

PARTS LIST

Parts are determined by toilet tank number which can be found marked inside tank.
NOTE: *"XXX" represents color or trim finish options. Specify when ordering.*

LISTA DE PARTES

Las partes se determinan según el número de tanque de inodoro que figura dentro del tanque.
NOTA: *"XXX" representa las opciones de color o acabo del accesorio. Especifíquelo al realizar el pedido.*

PART NO. ***No DE PIÈCE***	**DESCRIPTION** ***DESCRIPTION***
7381422-100.0070A	Flush Valve Assembly Complete w/ Flappers, Teeter Bar & Gaskets *Kit de Válvula de Descarga Completo con Tapones, Barra Oscilante y Juntas*
7381125-400.0070A	Universal Inlet Valve Assembly *Kit de Válvula de Entrada Universal*
7381424-100.0070A	Silicone Flapper *Tapón de Silicona*
7381423-100.0070A	Flapper Assembly w/Teeter Bar *Kit de Tapón con Barra Oscilante*
7381426-100.0070A	Tank To Bowl Gasket Kit w/ Nut & Washer *Kit de Junta del Tanque a la Taza con Tuerca y Arandela*
7381251-200.XXX0A	EZ Install Bolt Cap Cover Kit *Kit de Instalación Fácil De Tapas de Pernos*
735199-400.XXX	Tank Cover - Optum *Tapa del Tanque - Optum*
7381457-200.XXX0A	Trip Lever - Optum *Palanca de Disparo - Optum*
5350110.XXX	Seat - Elongated - Optum *Asiento - Alargado – Optum*

PARTS LIST ALSO UNDER TANK LID.
LA LISTA DE PARTES TAMBIÉN ESTÁ DEBAJO DE LA TAPA DEL TANQUE.

Troubleshooting Guide
Guía de Localización de Fallas

See Step 8 For Diagram

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Does not flush	a. Water supply valve closed. b. Supply line blocked. c. Flush valve chain too loose or disconnected. d. Sand or debris lodged in water control.	a. Open valve and allow water to fill tank. b. Shut off water supply, disconnect supply line and inspect all gaskets and washers. Reassemble. c. Readjust chain length as required. d. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf
Poor or sluggish flush	a. Bowl water level too low. b. Supply valve partly closed. c. Partially clogged trapway and/or drain pipe and/or vent. d. Supply pressure too low. e. Tank not installed tightly on bowl. f. Product has air stuck in waterways.	a. Check that refill tube is connected to water control and inserted into overflow tube without being kinked or damaged. b. Open supply valve fully. Be sure that proper supply tube size is used. c. Remove obstruction. Consult a plumber if necessary. d. Normal supply pressure must be at least 20 psi. e. Tighten bolts as shown in Step 6 to make sure the tank is touching the piers of the bowl in the front and back of the product. f. Flush product 5 times in a row after tank refills properly to expel the air.
Toilet leaks	a. Poor supply line connection. b. Poor bowl to tank/floor connection.	a. Review Step 8 of installation procedure. b. Review Step 1 through 6 of installation procedure.
Toilet does not shut off	a. Flapper seal leaking or deformed. b. Sand or debris lodged in water control. c. Flush valve chain too tight, holding flapper open.	a. Clean debris from seal surface. Replace flapper seal as needed. See web for more info. b. Shut off water supply. Remove cap and clean as per Fluidmaster maintenance instructions at: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf c. Readjust chain length as needed.
Toilet bowl rocks after installation	a. Wax ring not fully compressed. b. Floor not level.	a. Retighten bowl-to-floor knobs. b. Use toilet shims and /or place a bead of caulk around the base of the toilet.

Ver el Paso 8 Para Consultar el Diagrama


Problème	***Cause Possible***	***Mesure Corrective***
No funciona	*a. La válvula de suministro de agua está cerrada* *b. La línea de suministro está bloqueada.* *c. La cadena de la válvula está demasiado suelta o desconectada.* *d. Hay depósitos de arena o basura en la valvula de entrada.*	*a. Abra la válvula y permita que el agua llene el tanque.* *b. Cierre totalmente el suministro de agua, desconecte la línea de suministro e inspeccione todas las juntas y los empaques. Vuelva a armar.* *c. Reajuste la longitud de la cadena conforme sea necesario.* *d. Cierre totalmente el suministro de agua. Quite la cubierta y limpie siguiendo las instrucciones de mantenimiento de Fluidmaster en: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf*
Funcionamiento pobre o lento	*a. El nivel de agua de la taza es muy bajo.* *b. La válvula de entrada del suministro está parcialmente cerrada.* *c. El tubo de drenaje y/o ventilación y/o conducto al drenaje están parcialmente bloqueados.* *d. La presión del suministro de agua es muy baja.* *e. El tanque no está instalado de manera ajustada sobre la taza.* *f. El producto tiene aire atrapado en las vías de agua.*	*a. Verifique que el tubo de rebosadero esté conectado a la valvula de entrada al control e insertado dentro del tubo de desagüe sin que se dañe o tuerza.* *b. Abra completamente la válvula de suministro. Asegúrese de usar un tubo de suministro del tamaño adecuado.* *c. Quite la obstrucción. Consulte a un plomero en caso de ser necesario.* *d. La presión normal del suministro debe ser de al menos 20 psi (libras por pulgada cuadrada).* *e. Ajuste los pernos tal como se muestra en el Paso 6 para asegurarse de que el tanque toque los pilares de la taza en las partes delantera y trasera del producto.* *f. Descargue el producto 5 veces seguidas después de que el tanque se recargue correctamente para expulsar el aire.*
Fugas del inodoro	*a. La conexión de la línea del suministro es insuficiente.* *b. La conexión de la taza al tanque/suelo es insuficiente.*	*a. Revise el paso 8 sobre el procedimiento de instalación.* *b. Revise del paso 1 hasta el 6 del procedimiento de instalación.*
El inodoro no se cierra	*a. El sello de la valvula de descarga está deforme o tiene una fuga.* *b. En el control de agua hay depósitos de arena o basuras.* *c. La cadena de la válvula está demasiado apretada y deja abierto el obturador.*	*a. Limpie la basura de la superficie del sello. Reemplace el sello del obturador si es necesario. Ver website para más información.* *b. Cierre el suministro de agua. Quite la tapa y limpie de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento de Fluidmaster en: www.americanstandard-us.com/enews/fluidmasterguide.pdf* *c. Reajuste la longitud de la cadena según sea necesario.*
La taza del excusado se balancea después de la instalación	*a. El aro de cera no está totalmente comprimido.* *b. El piso no está nivelado.*	*a. Vuelva a apretar las perillas de la taza al piso.* *b. Utilice cuñas de excusado y/o coloque una pequeña porción de masilla alrededor de la base del excusado.*



8


HOW IT WORKS:

VorMax™ Flush Technology reinvents conventional toilet flushing to provide the cleanest flush ever engineered. The patent pending innovative VorMax™ flushing system is powered by dual-injection flush valves. This newly engineered system delivers a powerful stream of water that scours the inside of the entire bowl surface and a separate burst of water towards the outlet for superior solid waste removal with just one flush of 1.28 gallons of water. VorMax™ flushing technology is independently tested and verified to provide a flush that's 2x cleaner than conventional toilets.



CÓMO FUNCIONA:

La tecnología VorMax™ reinventa la descarga convencional de los inodoros para brindar la descarga más limpia que se haya diseñado. El innovador sistema de descarga VorMax™ cuya patente está en trámite funciona gracias a dos válvulas de descarga de doble inyección. Este sistema recientemente diseñado ofrece un torrente poderoso de agua que restrega dentro de toda la superficie de la taza y un estallido separado de agua hacia la salida para retirar los desechos sólidos importantes con tan solo una descarga de 1,28 galones de agua. La tecnología de descarga VorMax™ ha sido probada de manera independiente y se ha verificado que brinda una descarga dos veces más limpia que la de los inodoros convencionales.




A **Adjust water level to level indicated on tank by turning water level adjustment knob to move float cup up or down.**
Ajuste el nivel del agua hasta donde se indica en el tanque girando la perilla de ajuste del nivel del agua para mover el flotador hacia arriba o hacia abajo.

B **Prime the system by flushing the product 5 times before use to achieve optimal performance.**
Prepare el sistema por descargue el producto 5 veces antes de usarlo para lograr un rendimiento óptimo.

C **PROPER FLUSHING METHOD:**
Be sure to fully depress the trip lever on each flush. Do not hold the trip lever down for extended periods of time as this could allow air to enter the system which will slightly degrade performance for a few flushes.

MÉTODO CORRECTO DE DESCARGA:
Asegúrese de bajar por completo la palanca de disparo en cada descarga. No sostenga la palanca de disparo hacia abajo durante períodos prolongados, ya que podría entrar aire en el sistema y así degradar levemente el rendimiento durante algunas descargas.

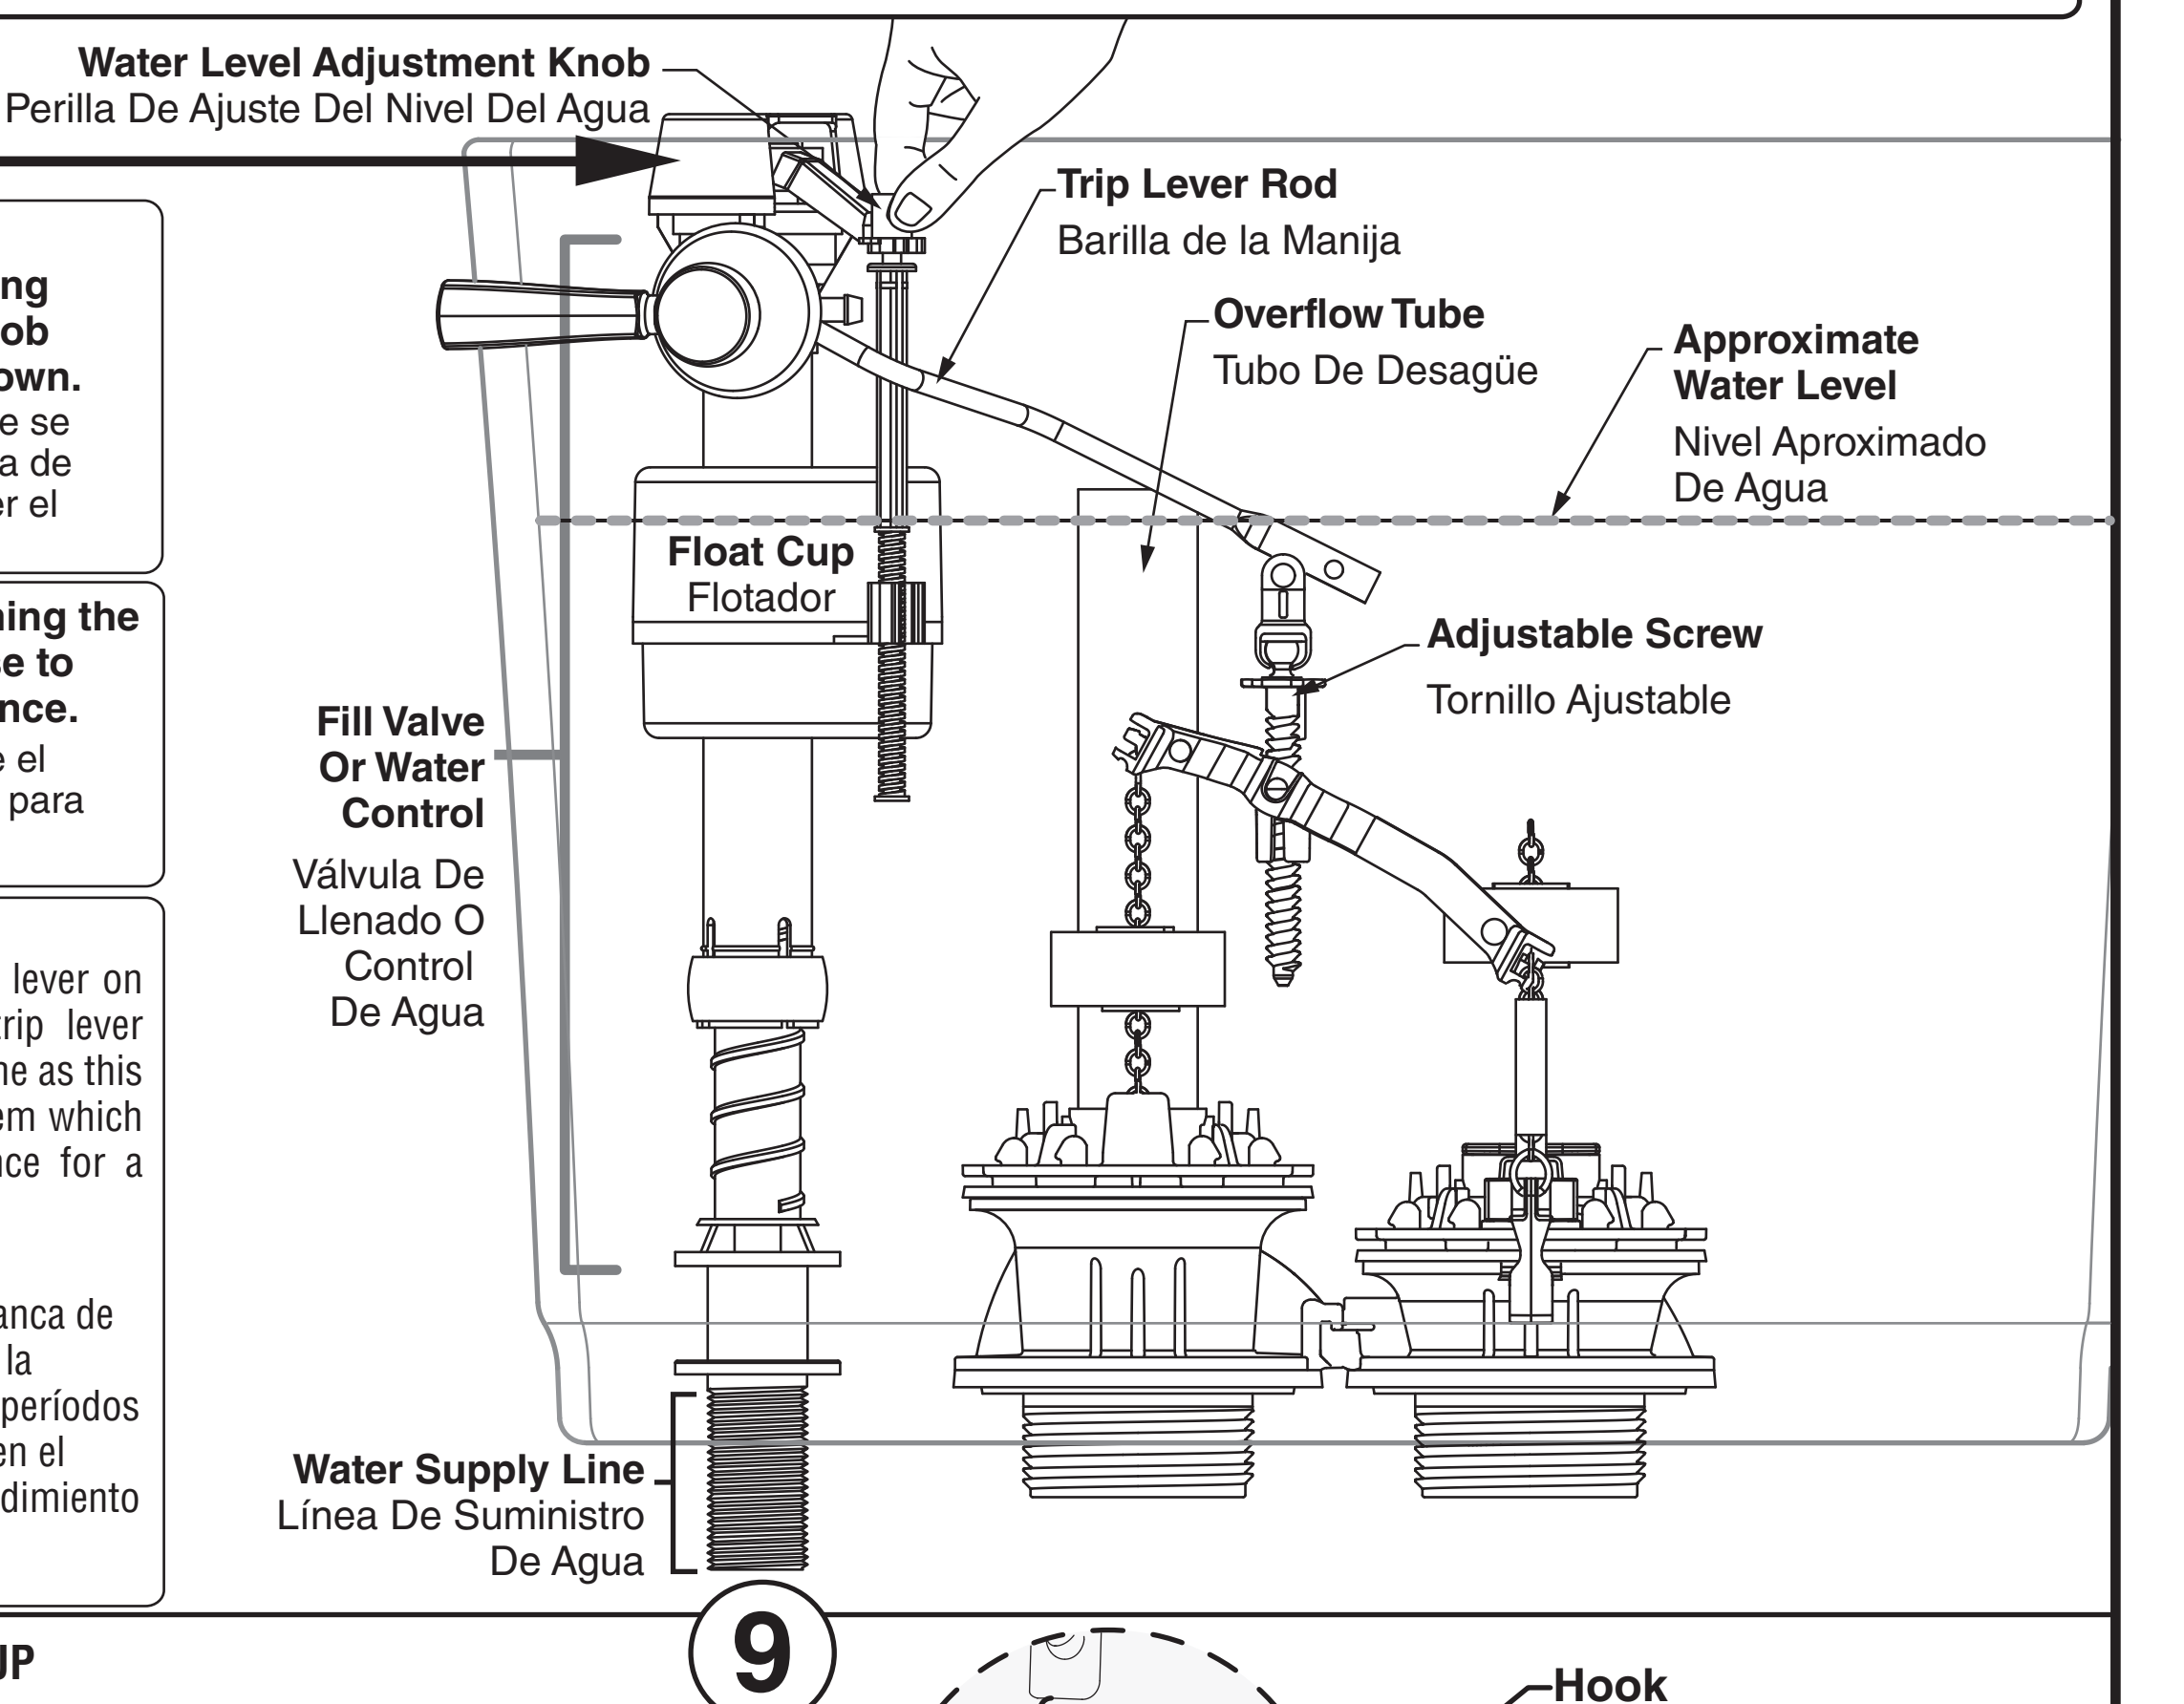

9


VERIFY ADJUSTABLE SCREW SETUP

1. Depress trip lever handle all the way **(A)**.
2. Adjust screw on the teeter bar **(B)** so rear frame **(C)** touches the frame stop **(D)**.
3. Return trip lever handle **(A)** to rest position.
4. Make sure hook **(E)** is fully engaged under tab on valve body **(F)**, if not, slightly adjust screw to make sure hook is engaged.

VERIFICAR LA CONFIGURACIÓN DEL TORNILLO AJUSTABLE


1. Presione al máximo la manija de la palanca de disparo **(A)**.
2. Ajuste el tornillo en la barra oscilante **(B)** de manera que el marco trasero **(C)** toque la retención del marco **(D)**.
3. Regrese la manija de la palanca de disparo **(A)** a la posición de descanso.
4. Asegúrese de que el gancho **(E)** esté totalmente enganchado debajo de la lengüeta en el cuerpo de la válvula **(F)**. De lo contrario, ajuste apenas el tornillo para conectar el gancho.



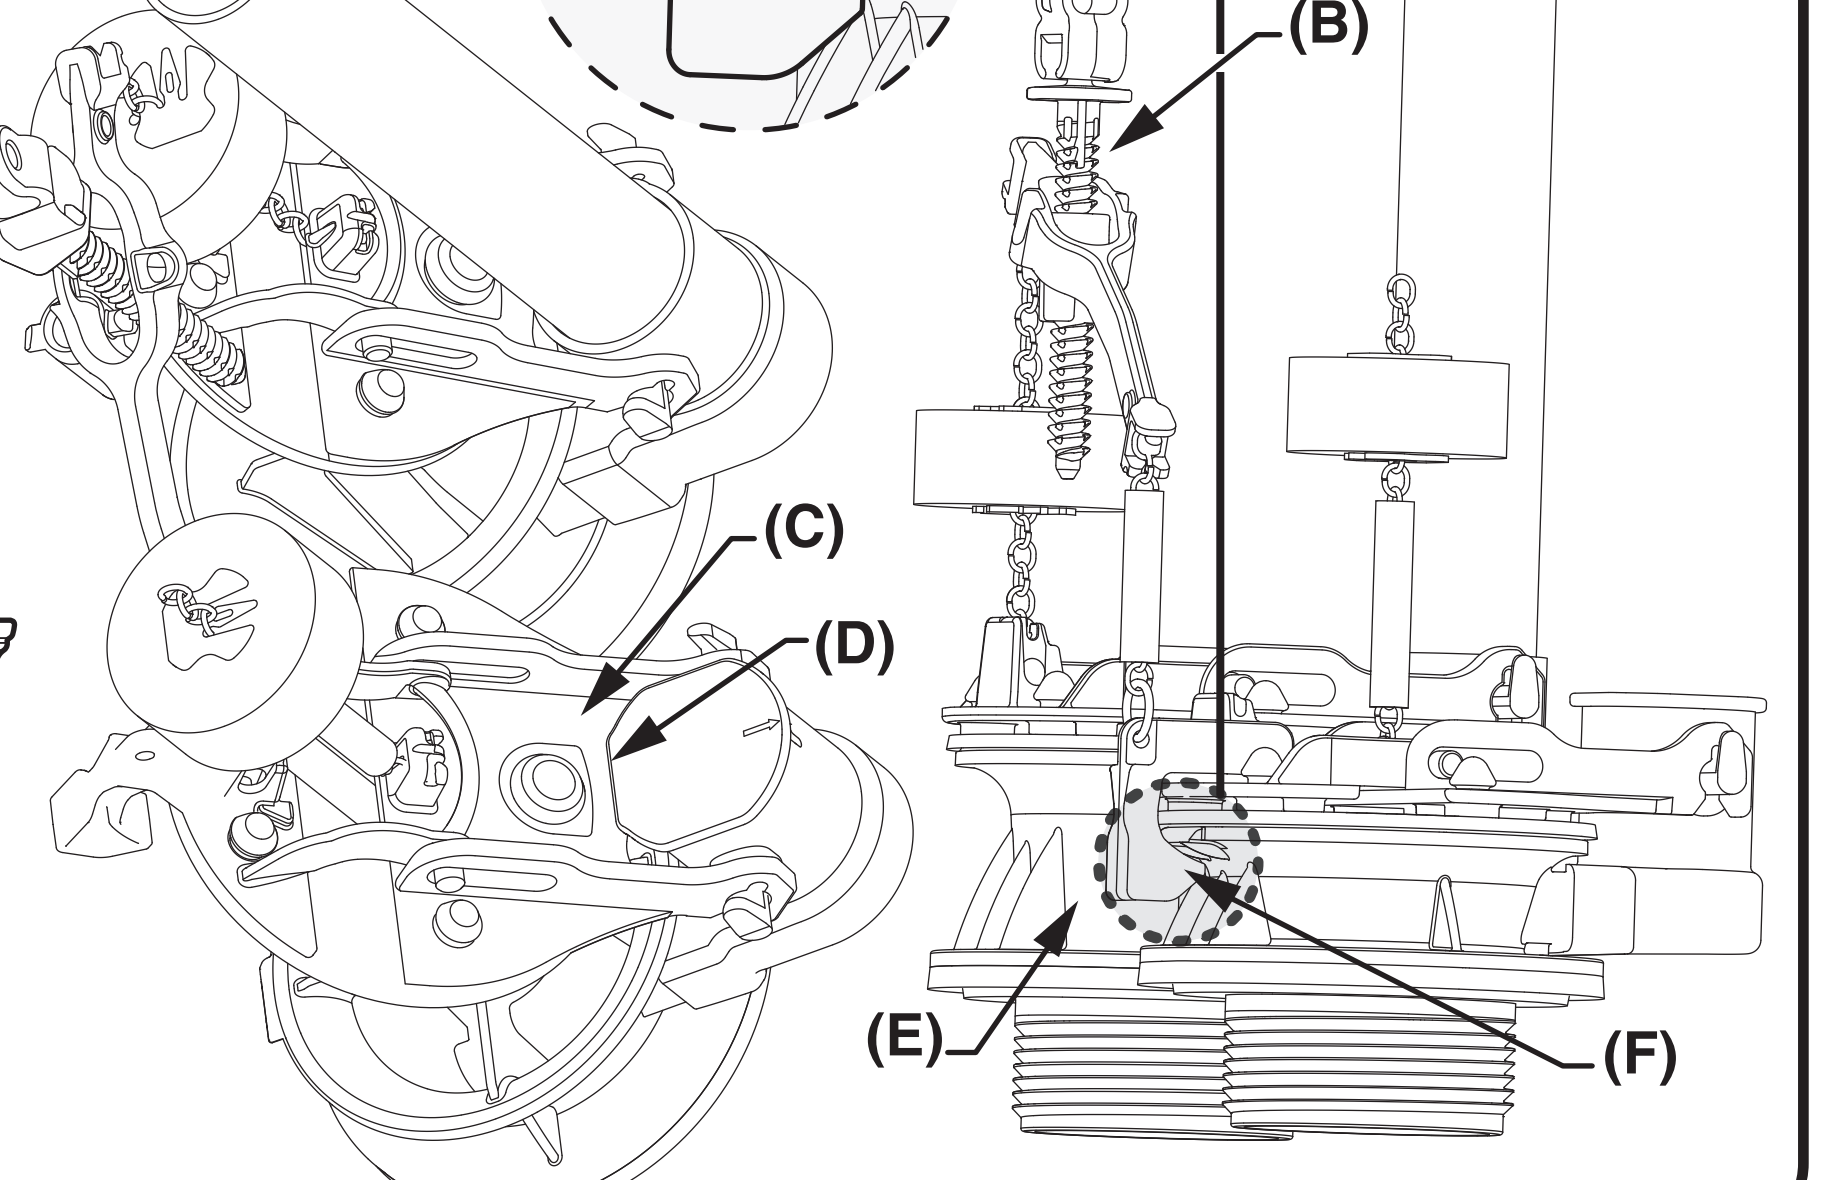

Inside The Box:

Dentro De La Caja:

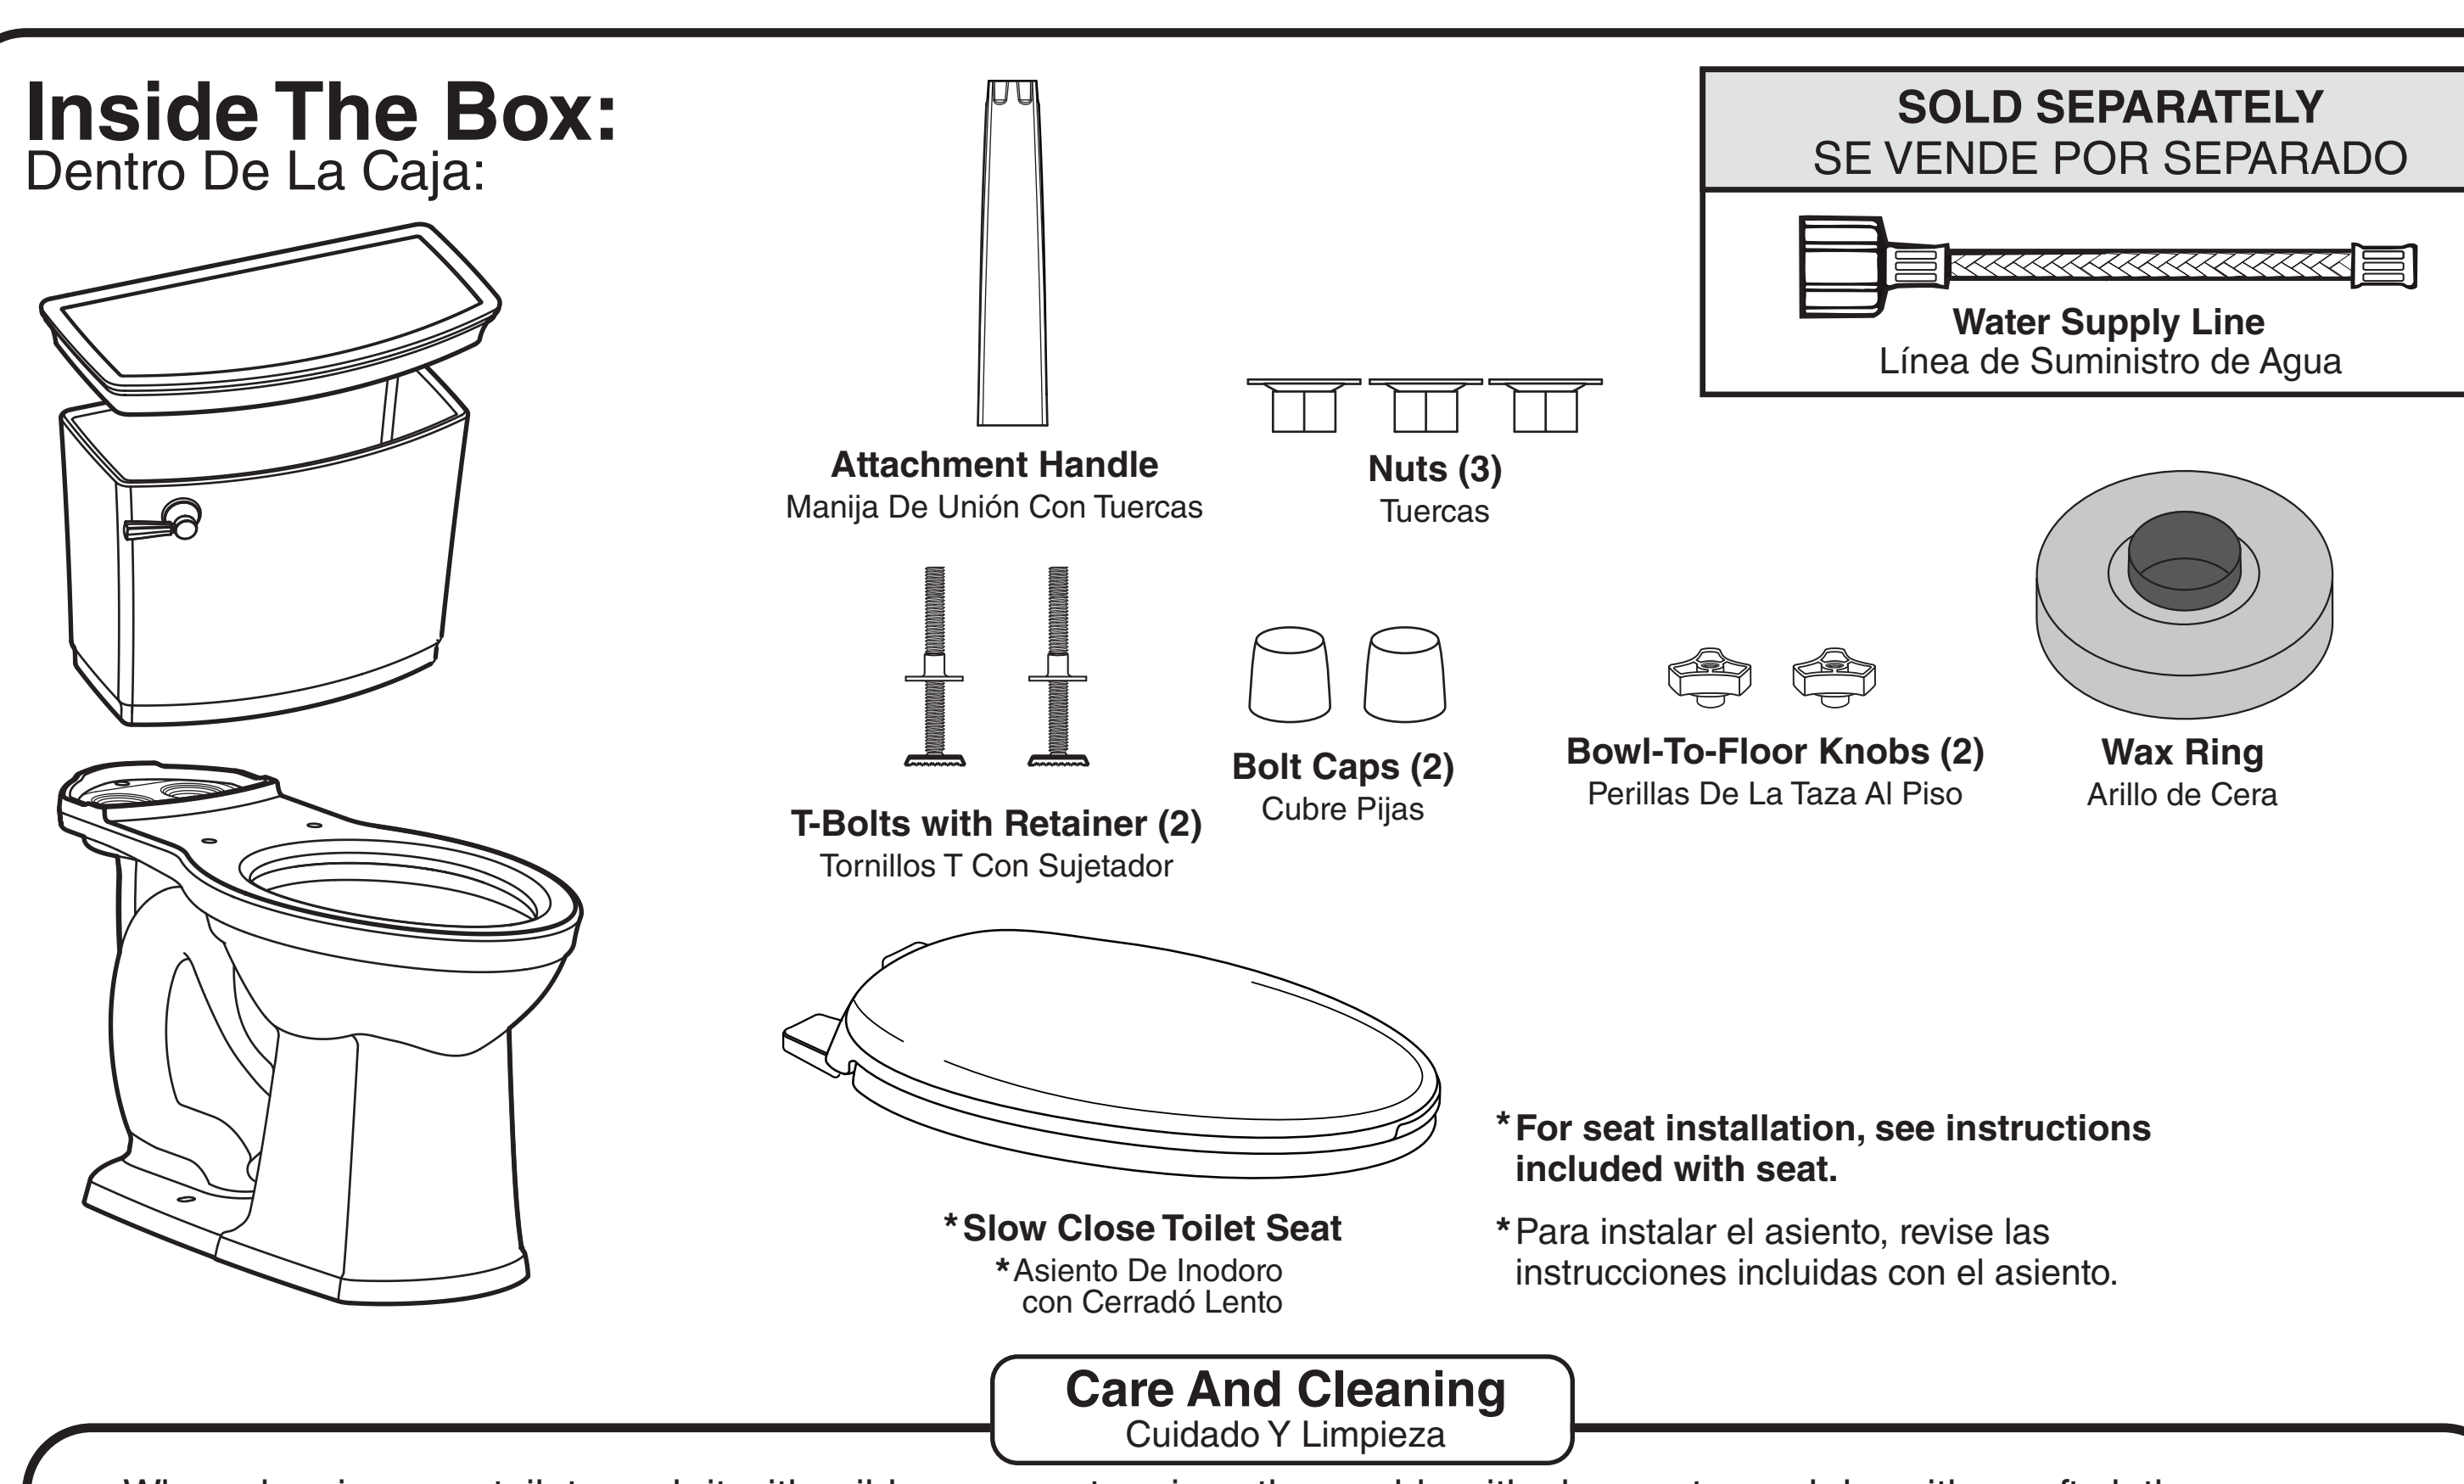

Care And Cleaning
Cuidado Y Limpieza

When cleaning your toilet, wash it with mild, soapy water, rinse thoroughly with clear water and dry with a soft cloth. **WARNING:** Do not use in-tank cleaners. These products can seriously corrode fittings in the tank. This damage can cause leakage and property damage. **American Standard shall not be responsible or liable for any damage caused by the use of in-tank cleaners.**

Cuando limpie el inodoro, lávelo con agua con jabón suave, enjuague completamente con agua limpia y seque con un paño suave. **ADVERTENCIA:** No use limpiadores dentro del tanque. Esos productos pueden corroer seriamente los accesorios del tanque. Dicho daño puede provocar fugas y daños a la propiedad. **American Standard no será responsable civil ni legal por ningún daño provocado por el uso de limpiadores dentro del tanque.**


Before You Start:

Antes De Comenzar La Instalación:

For Assistance Call Customer Care at: (800) 442-1902
Para asistencia llame a Atención al cliente: (800) 442-1902
www.americanstandard-us.com

Installation video can be found at: **http://www.americanstandard-us.com/vormaxtoilet**
Mire el video de la instalación en: **http://www.americanstandard-us.com/vormaxtoilet**

If Removing An Existing Toilet
Quitando Un Inodoro Existente

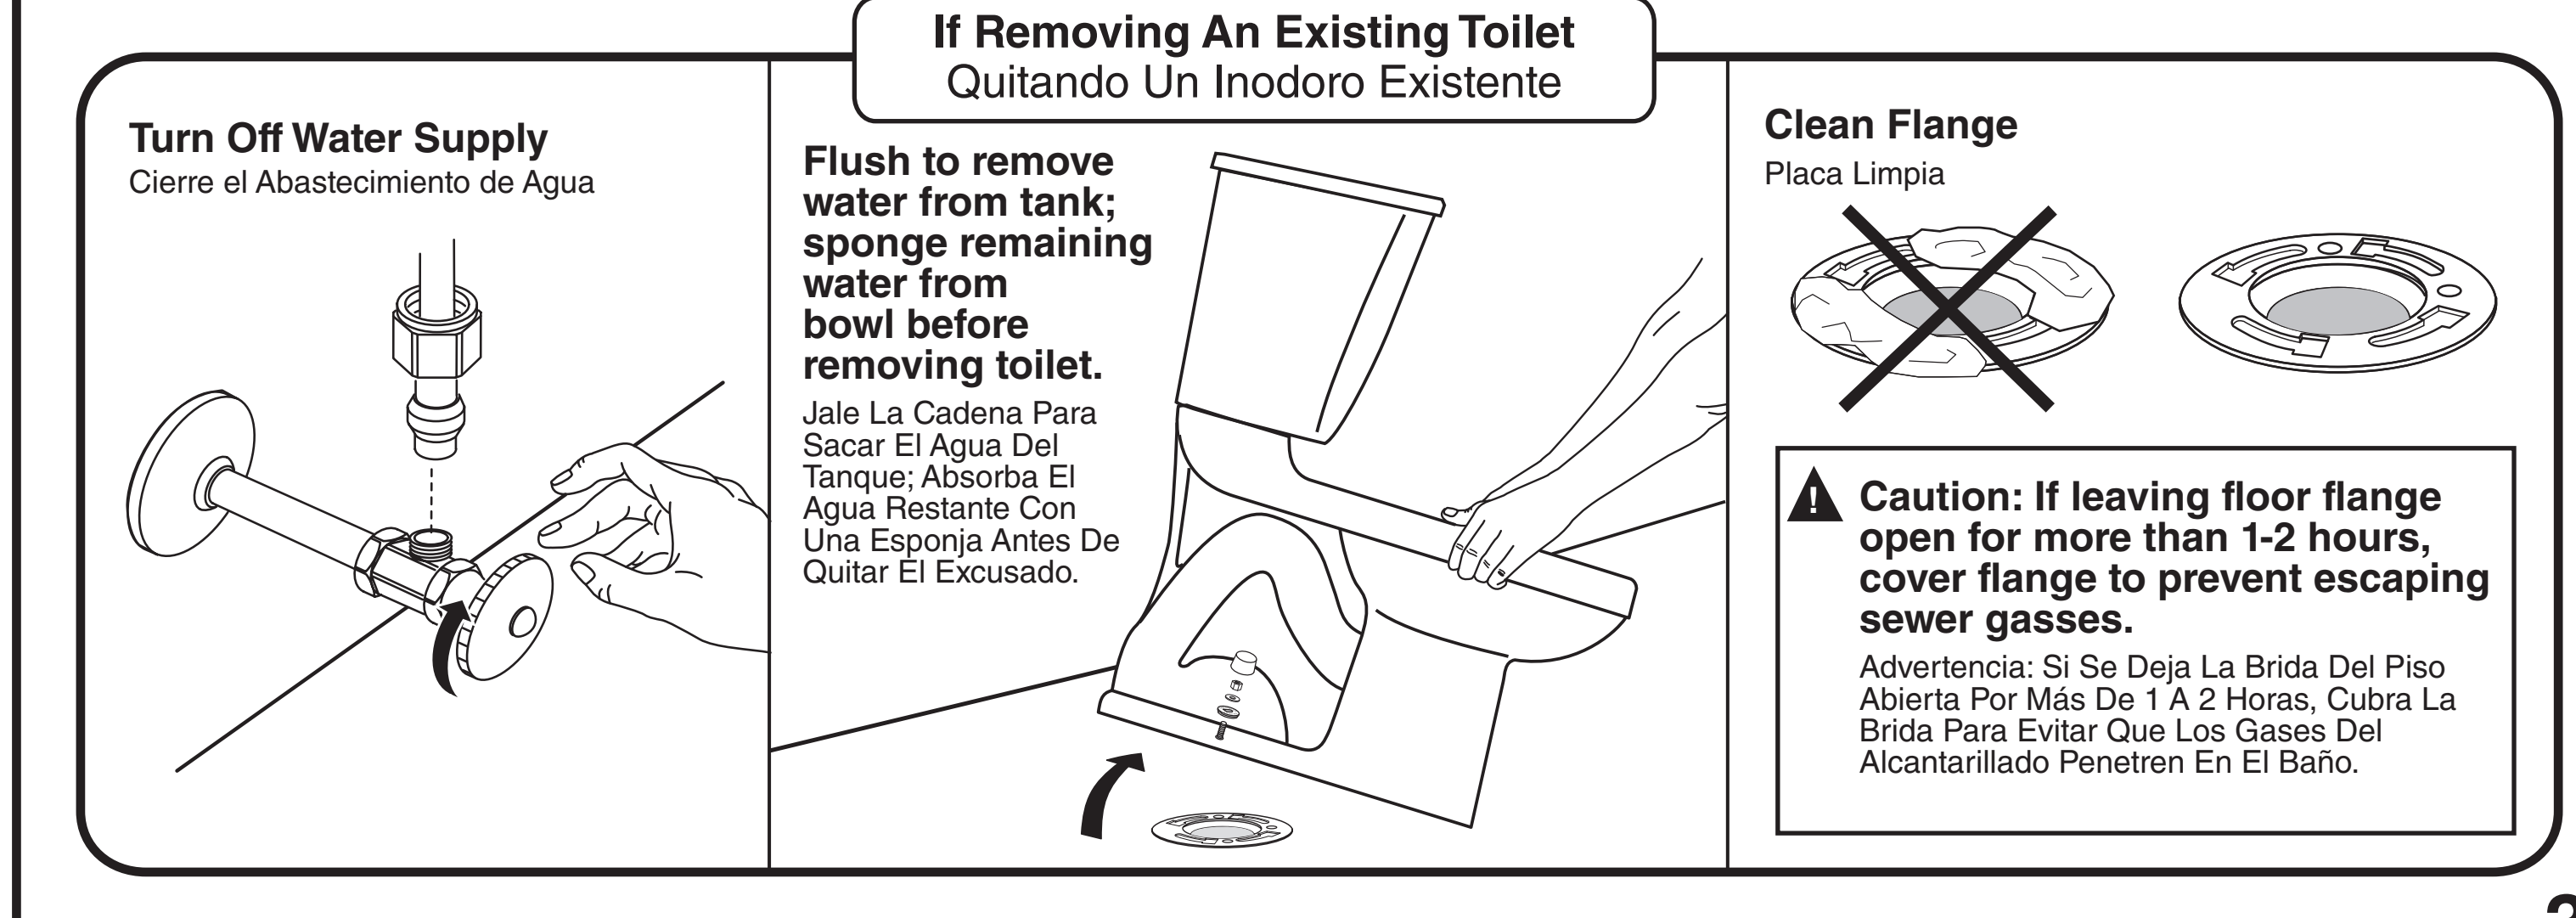

Installation Instructions:

Instrucciones De Instalación:

BACK-TO-BACK INSTALLATION
INSTALACIÓN EN OPOSICIÓN


Recommended fitting type for back-to-back installations.

Tipo de accesorio recomendado para instalaciones en oposición.

Depending upon your plumbing and venting conditions, the flow from this toilet in a back-to-back installation may create a vacuum on the system and draw water from the opposing bowl. The National Standards Plumbing Code prohibits the use of a cross fitting for drainage as throw over is possible. The code does approve a directional "Y" style fitting with proper venting to direct the water downward and away from the other toilet.

Según las condiciones de plomería y ventilación, el flujo de este inodoro en una instalación espalda con espalda puede crear un vacío en el sistema y tomar agua de la taza contraria. El Código Nacional de Normas de Plomería (National Standards Plumbing Code) prohíbe el uso de un accesorio cruzado para el drenaje, debido a la posibilidad de rechazo. El código aprueba un accesorio direccional tipo "Y" con una ventilación adecuada para dirigir el agua hacia abajo y lejos del otro inodoro.


1

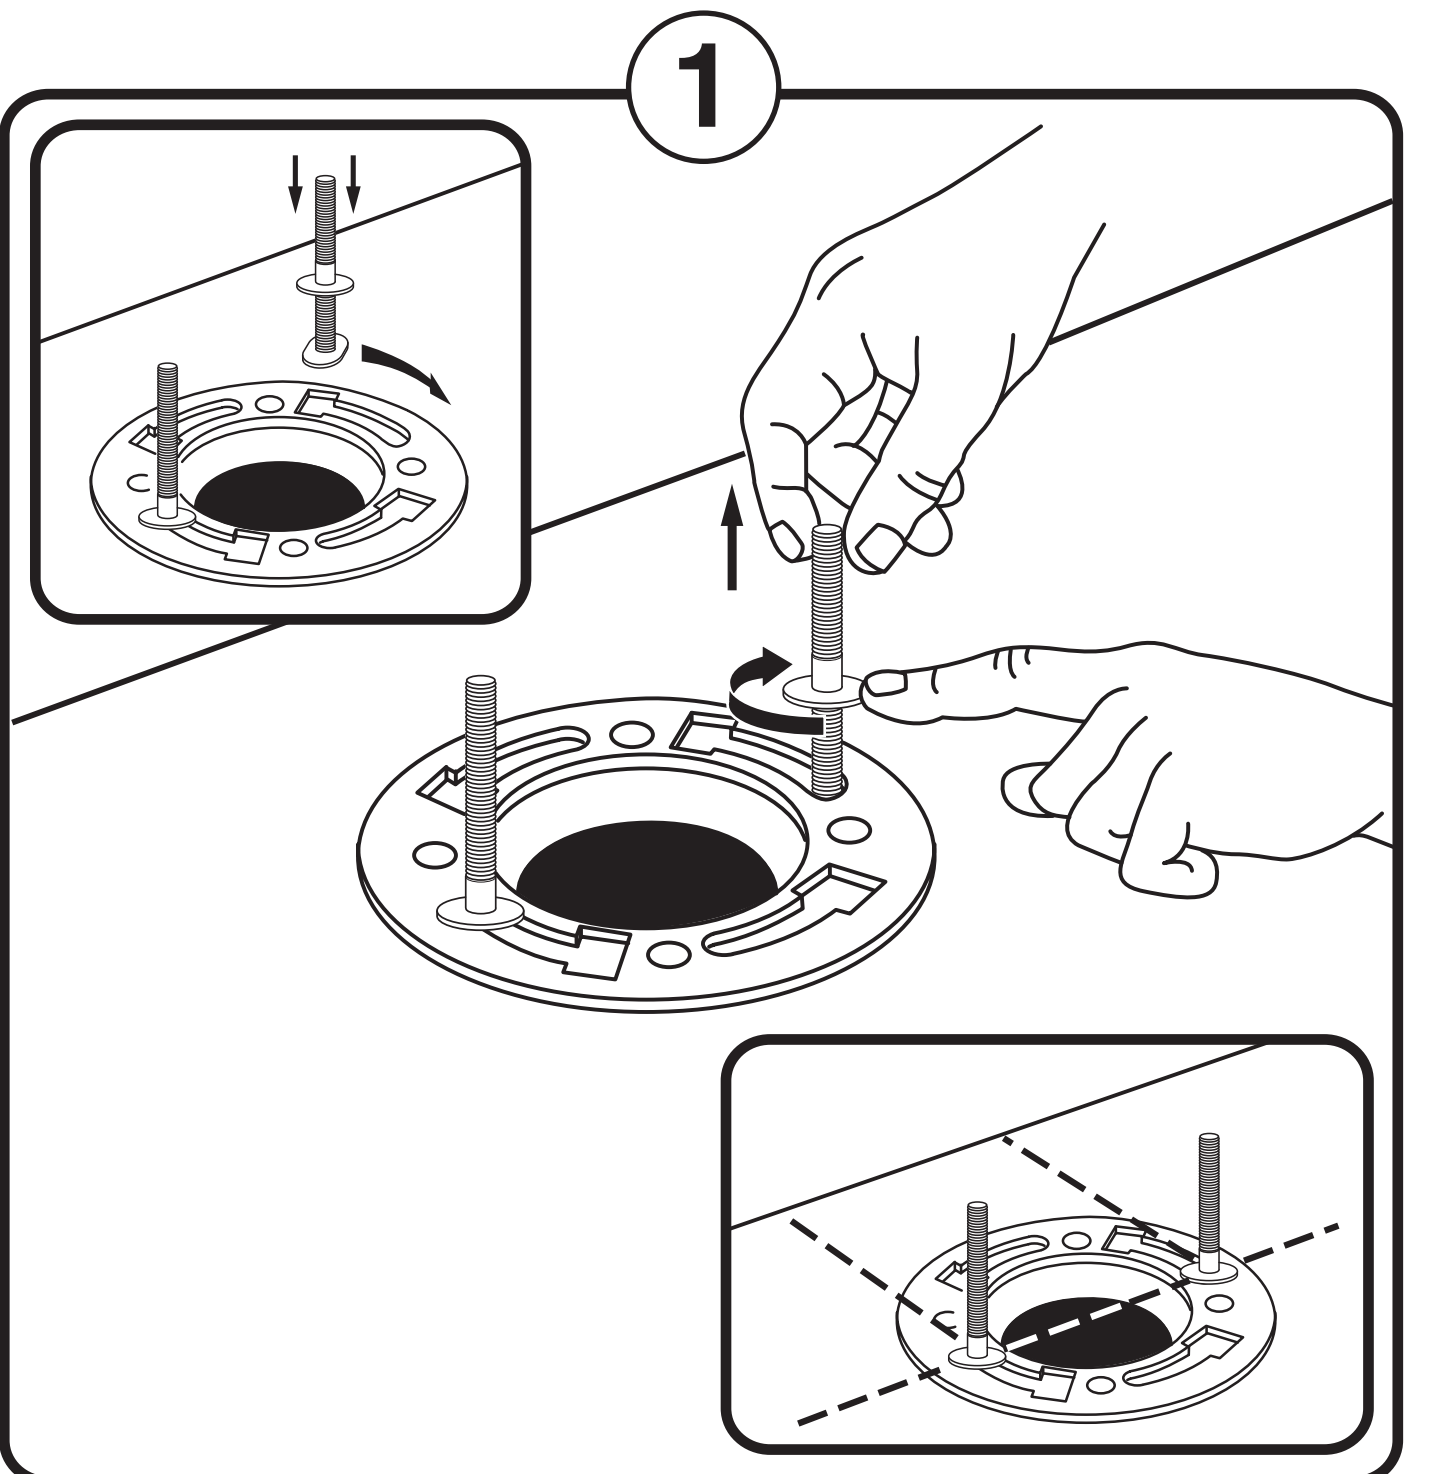

2

Press firmly.

Presionar firmemente.

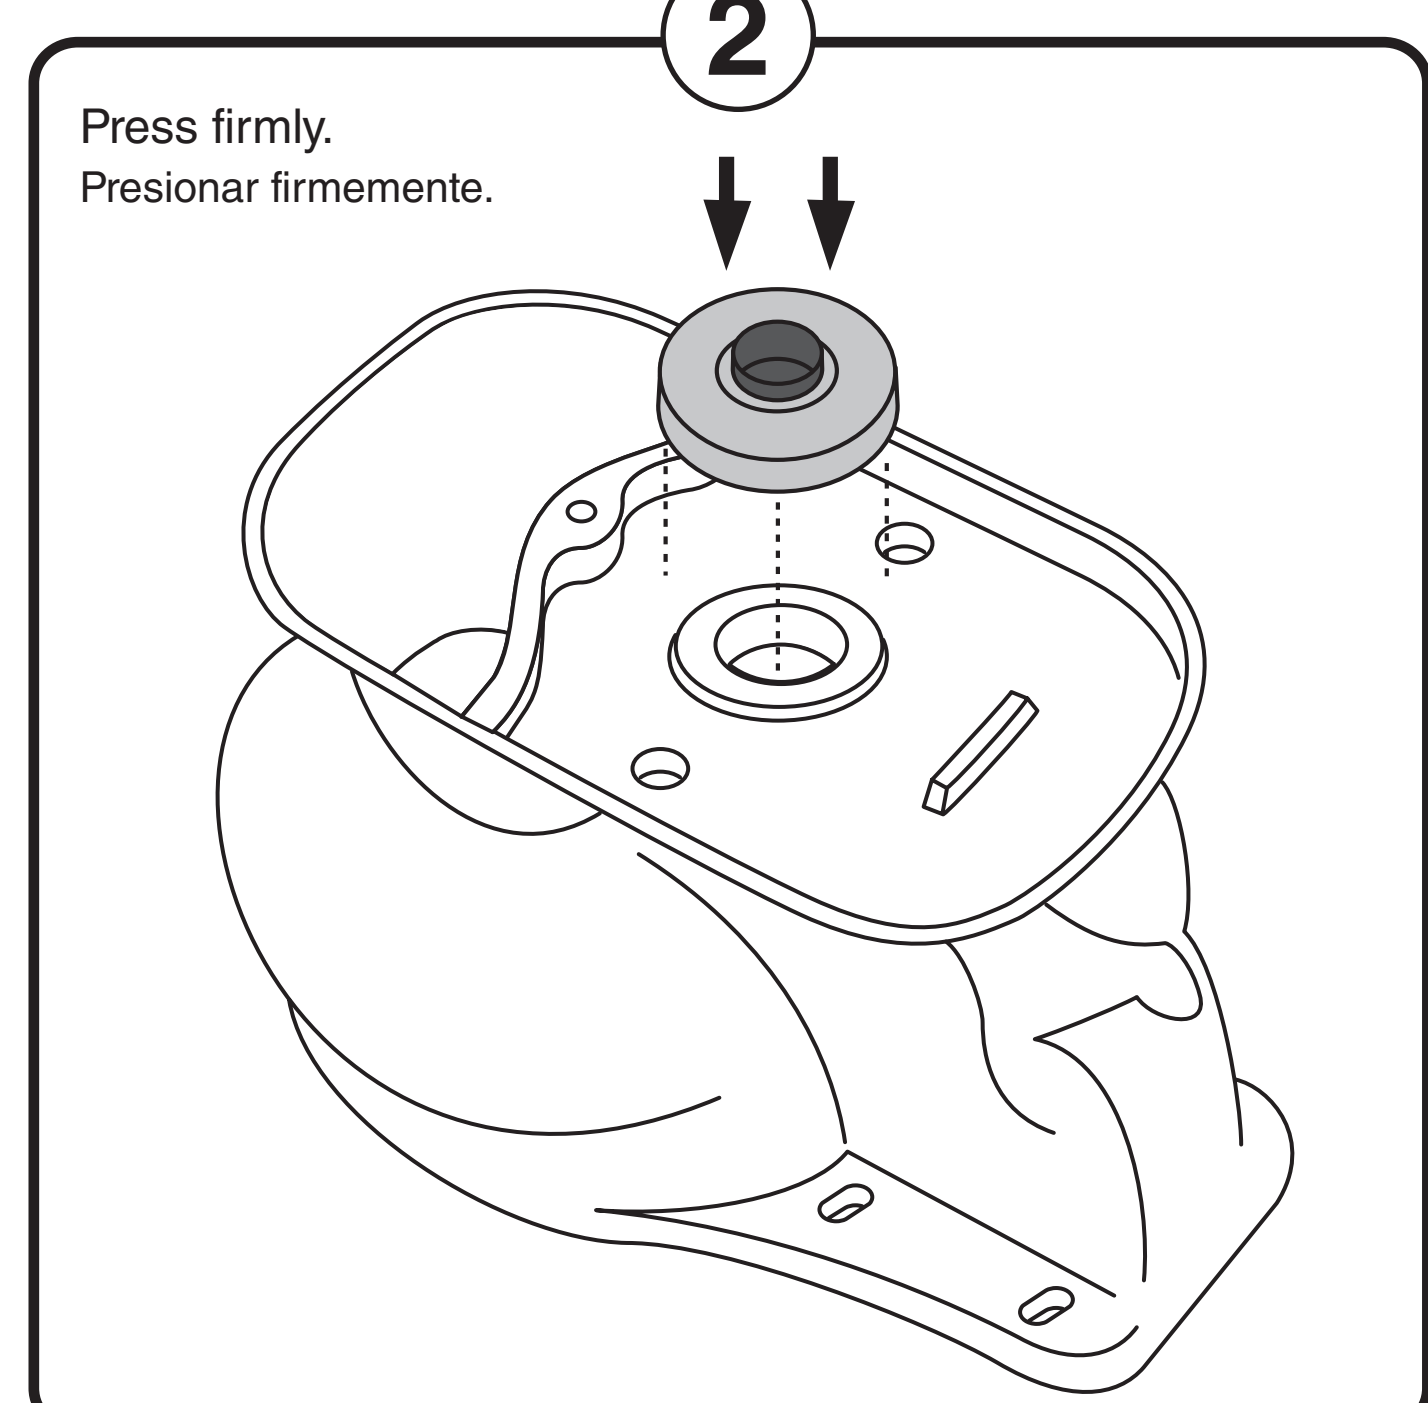

3

Apply weight evenly. Do not move after placement. Water tight seal may break.


Distribuya el peso uniformemente. No lo mueva una vez colocado. El sello apretado del agua puede romperse.




4

Hand tighten only. Do not overtighten.

Apriete a mano solamente. No apriete de más.

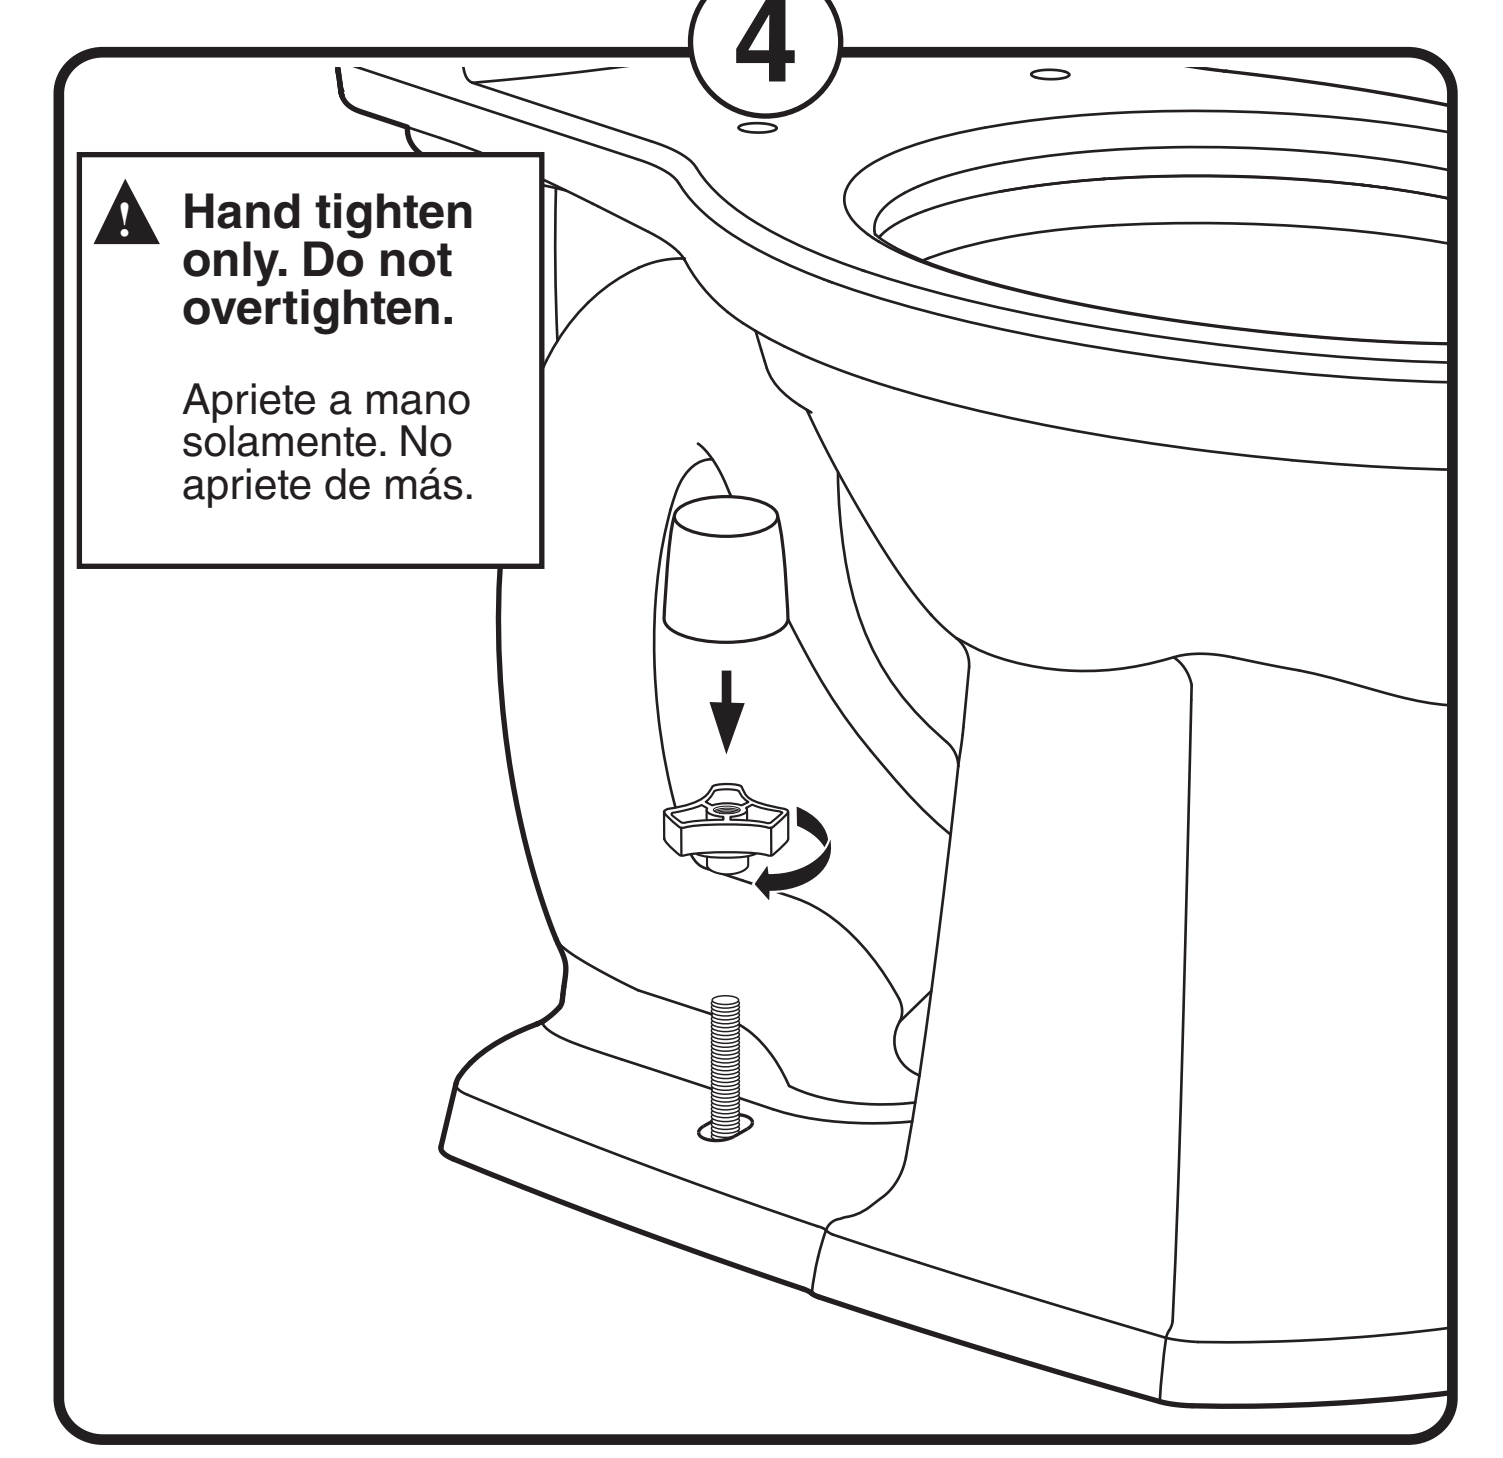

5

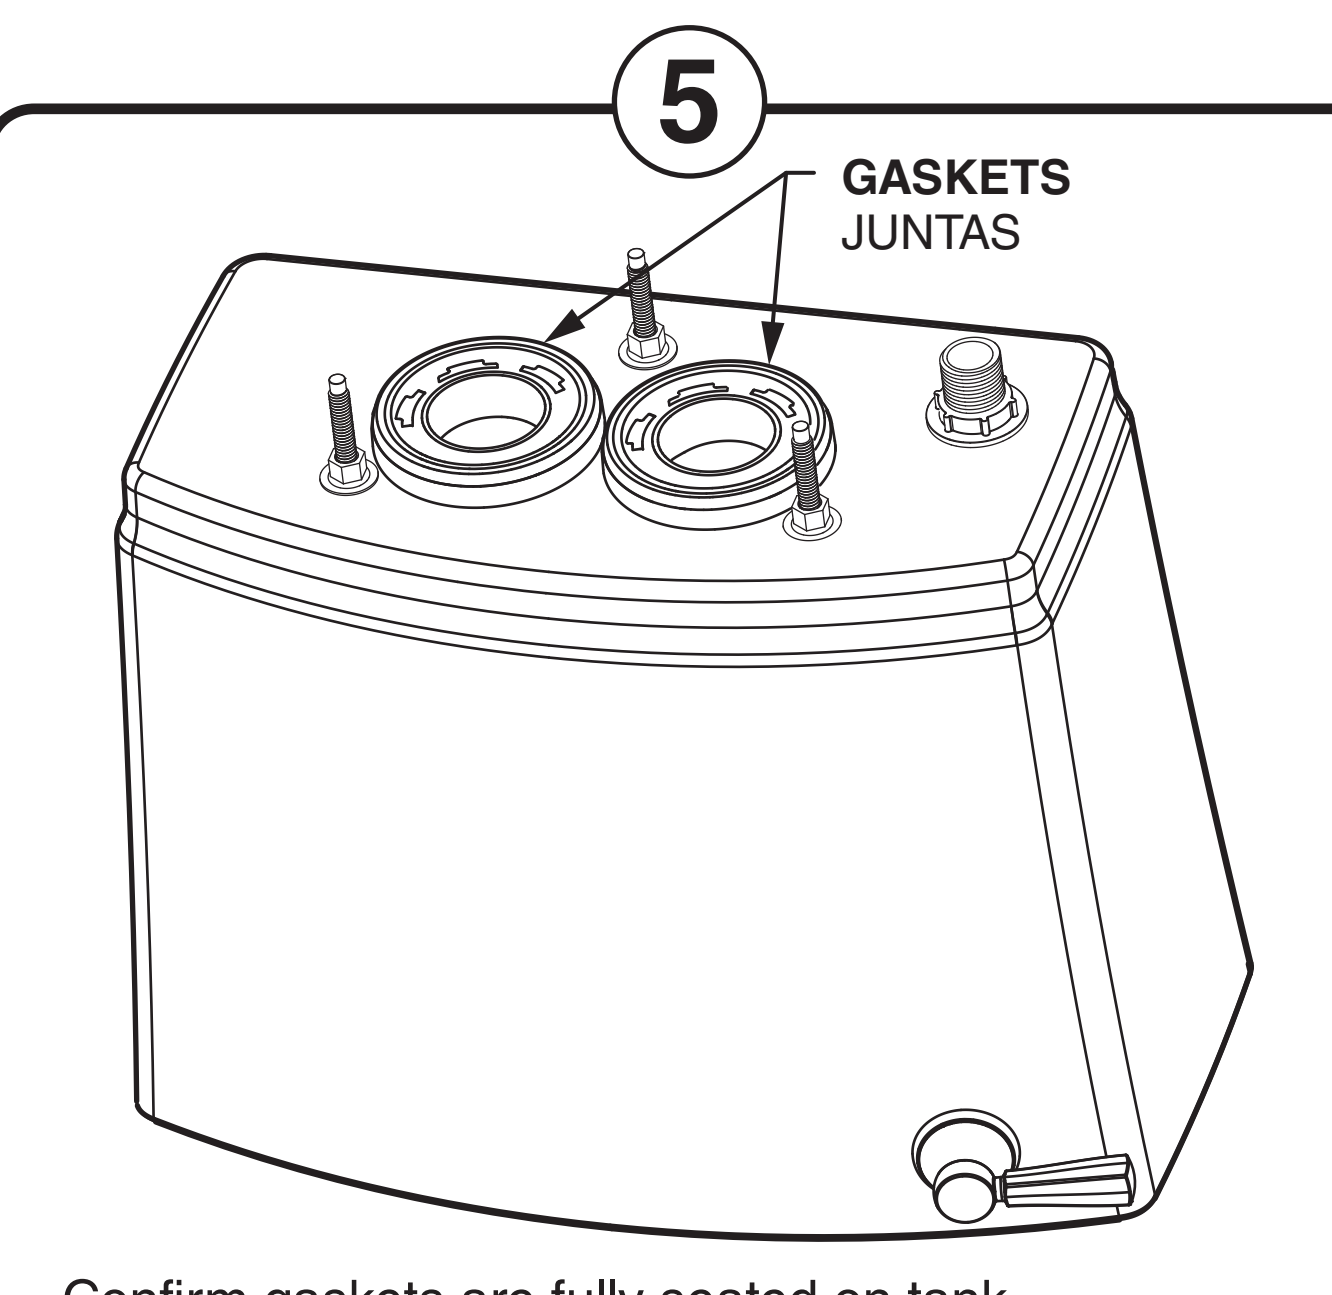

Confirm gaskets are fully seated on tank.

Confirme que las juntas estén bien apoyadas en el tanque.

6


Tighten handles alternately until the tank contacts the front and back of the bowl achieving china-to-china contact.

Apriete las manijas alternadamente hasta que el tanque haga contacto con el frente y la parte posterior de la taza logrando un contacto cerámica-cerámica.

NOTES:
a) To ease installation, push down on the top of the tank while tightening handles.
b) Tighten all three bolts adequately.

NOTAS:
a) Para facilitar la instalación, presione desde arriba el tanque mientras aprieta las manijas.
b) Ajuste los tres pernos como corresponde.

7

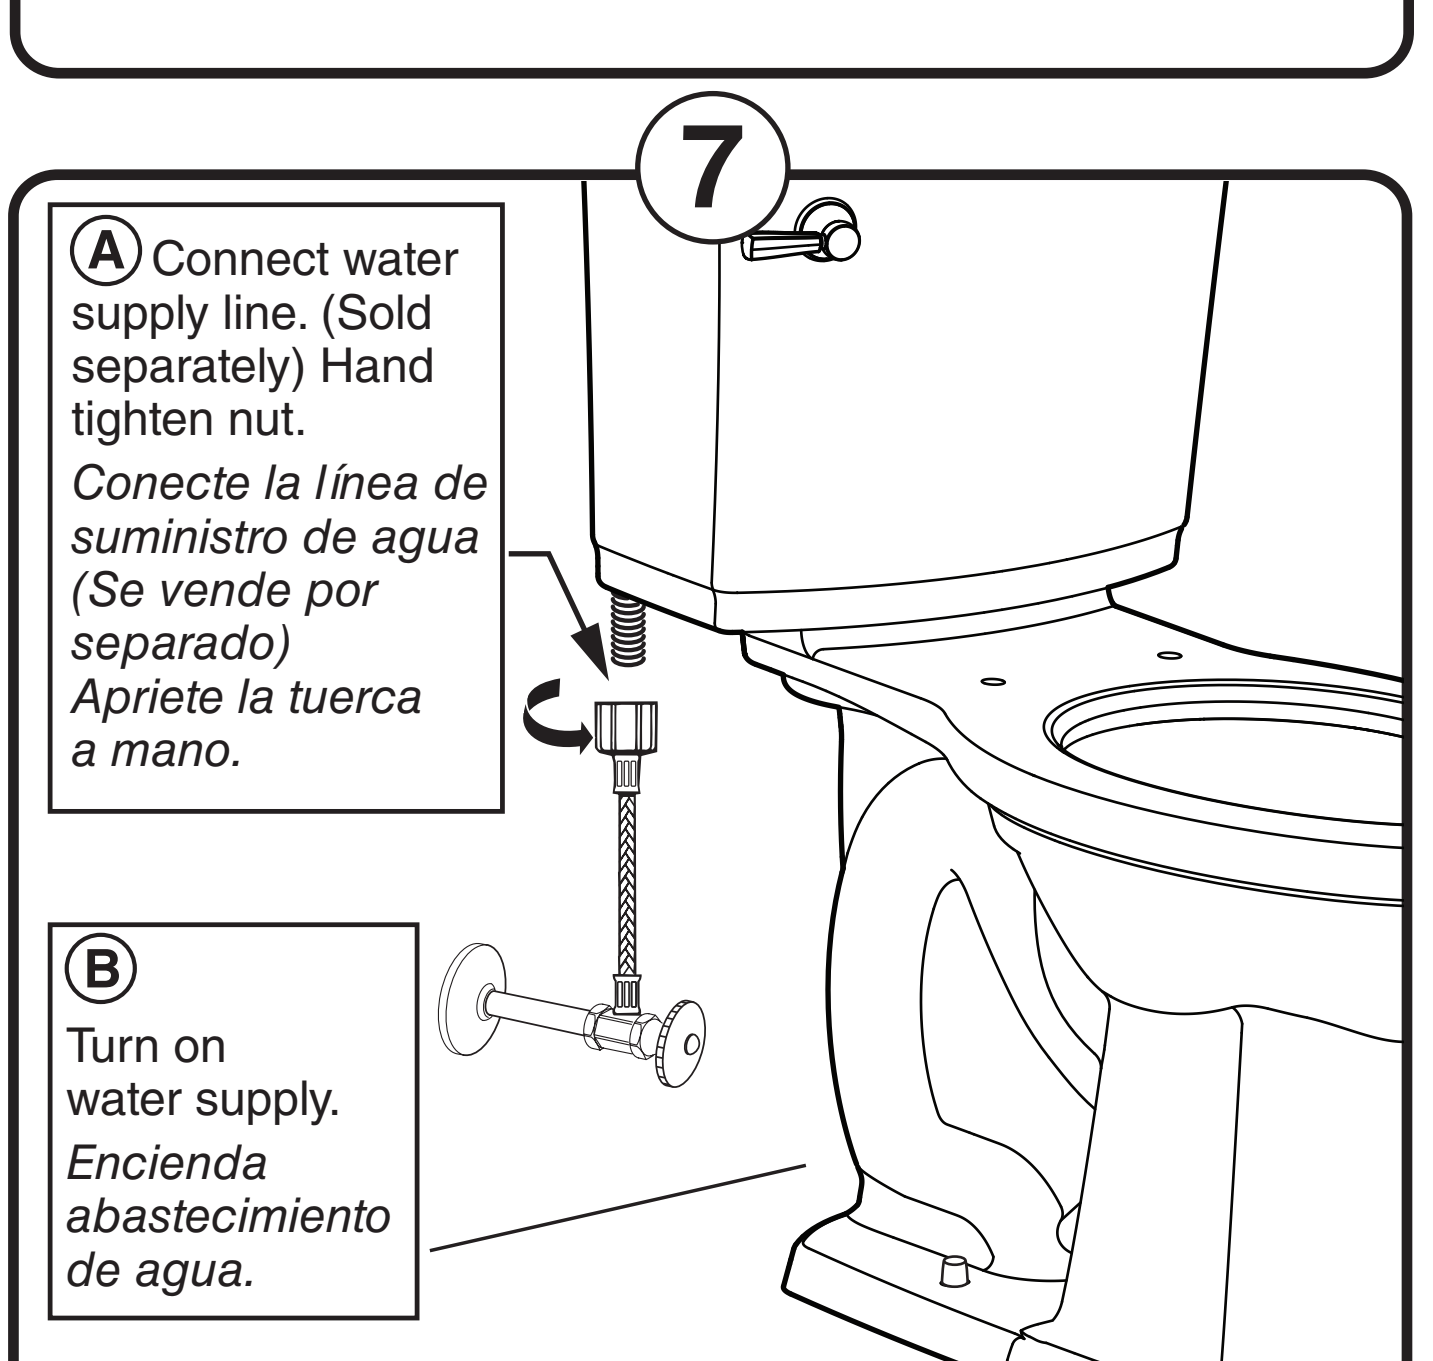

(A) Connect water supply line. (Sold separately) Hand tighten nut.

Conecte la línea de suministro de agua (Se vende por separado) Apriete la tuerca a mano.

(B) Turn on water supply.

Encienda abastecimiento de agua.

*** For seat installation, see instructions included with seat.**

**** Para instalar el asiento, revise las instrucciones incluidas con el asiento.***

WARNING: Do not use plumber's putty, pipe dope, or any other sealant on the water supply connection to this tank. If the connection leaks after hand tightening, replace the supply line. If the connection continues to leak with the new supply line, replace the fill valve. ***Warranty is void if any type of sealant is used on the water supply connection.***

ADVERTENCIA: No use masilla de plomero, grasa para rosca de cañerías o cualquier otro sellante en la conexión del suministro de agua de este tanque. Si existe una fuga en la conexión después de haber apretado manualmente la conexión, cambie la línea de suministro. Si persiste la fuga con la nueva línea de suministro, reemplace la válvula de llenado. ***La garantía quedará anulada si se utiliza cualquier tipo de sellante en la conexión del suministro de agua.***



WARNING: Overtightening of water supply line nuts could result in breakage and potential flooding. If the connection leaks after hand tightening, replace the supply line. Do not use any type of sealant on the water supply connection. *Use of plumber's putty, pipe dope, or any other type of sealant will void the warranty.*



ADVERTENCIA: Si aprieta demasiado las tuercas de la tubería que suministra agua, puede provocar una rotura y causar una inundación. Si la conexión tiene una fuga después de apretar todo a mano, reemplace el tubo de suministro de agua. No utilice ninguna clase de sellador en la conexión de la tubería. *El uso de masilla de plomería, lubricante o cualquier otra clase de sellador invalidará la garantía.*